

MINOX

Great Price. Great Performance.

NEU



Alles, was ein Zielfernrohr braucht.

Die neue RS-4 Serie

Überzeugend in jeder Situation.


Starke Leistung. Smartes Design.

Für den sicheren Schuss in jeder Situation und bei allen Lichtverhältnissen: Die neuen RS-4 Zielfernrohre mit universellem 4-fach Zoom haben alles, was ein Zielfernrohr braucht: hohe Transmission, fein dimmbares Tag-/Nacht-Leuchtabsehen, eine kompakte Bauweise und kompromisslose Stabilität.



- 1 | Große Eintrittspupille, hohe Transmission
- 2 | Niedrig bauende Verstelltürme
- 3 | Präzise Absehenverstellung mit Klickrasten
- 4 | Feines Fiberoptik-Leuchtabsehen, in 10 Stufen einstellbar
- 5 | Formschönes Design, schlanke und kompakte Bauweise

Für den besten Überblick: Verhältnismäßig großes Sehfeld in der jeweiligen Vergrößerung.

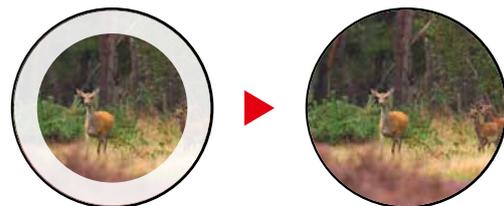

Die RS-4 Zielfernrohre

Alle Modelle im Überblick

NEU



RS-4 1-4x24

Der perfekte Begleiter für die Drückjagd und die Nachtjagd in Verbindung mit Vorsatzgerät. Erhältlich in zwei Absehen-Varianten, #4 und #54.



RS-4 2.5-10x42

Das vielseitig einsetzbare Zielfernrohr mit außergewöhnlich kurzer Bauweise, besonders geeignet für Vorsatzgeräte. Parallaxe-Ausgleich ab 10 m.



RS-4 2.5-10x50

Zuverlässiges Zielfernrohr für den sicheren Schuss auf große Distanzen, im Feld und auf weiten Flächen. Parallaxe-Ausgleich ab 10 m.



RS-4 3-12x56

Große Objektivlinse für den Ansitz in der Dämmerung, hohe Vergrößerung für den Schuss auf weite Distanzen und für die Gebirgsjagd. Parallaxe-Ausgleich ab 10 m. Auch erhältlich mit Absehen-Schnellverstellturn.

RS-4 Zielfernrohre – technische Daten

Modell	1-4x24	2.5-10x50	2.5-10x42	3-12x56
Vergrößerung	1-4x	2,5-10x	2,5-10x	3-12x
Sehfeld	40,0 – 10,0 m/100 m	16,0 – 4,0 m/100 m	16,0 – 4,0 m/100 m	13,3 – 3,3m/100 m
Sehfeld	22.6 – 5.7 °	9.1 – 2.3 °	9.1 – 2.3 °	7.6 – 1.9 °
Austrittspupille	10 – 6 mm	10 – 5 mm	10 – 4,2 mm	10 – 4,6 mm
Dämmerungszahl	2.8 – 9.8	7.1 – 22.4	7.1 – 20.5	8.5 – 25.9
Augenabstand	90 mm			
Dioptrienausgleich	-3 bis +2 Dioptrien			
Transmission	> 90 %			
Vergütung	M* Mehrschichtvergütung und hydrophobe Beschichtung			
Parallaxenausgleich	100 m fix	10 m – ∞	10 m – ∞	10 m – ∞
Verstellbereich	200 cm/100 m	200 cm/100 m	200 cm/100 m	200 cm/100 m
Verstellung pro Klick	1 cm/100 m			
Klicks pro Umdrehung	80			
Absehen	#4 und #54	#4	#4	#4
Absehen in Bildebene	2			
Absehenbeleuchtung	ja, Fiberoptik			
Batterie	CR2032			
Mittelrohrdurchmesser	30 mm			
Außendurchmesser Okular	46 mm			
Außendurchmesser Objektiv	30 mm	56 mm	48 mm	62 mm
Objektivgewinde	M28x0,75	M54x0.75	M46x0.75	M60x0.75
Länge	274 mm	344 mm	295 mm	365 mm
Gewicht	471 g	661 g	633 g	757 g
Wasserdicht	ja, stickstoffgefüllt			
Funktionstemperatur	-25 bis +55 °C			
Lagertemperatur	-40 bis +70 °C			
Schockfestigkeit	1000 x 1000 g			
Garantie	10 Jahre (2 Jahre Elektronik)			



Finde weitere Informationen zu unseren Produkten und dem gesamten MINOX Angebot auf unserer Website www.minox.com

MINOX GmbH

Ziegelstadel 1 · D-88316 Isny im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 62 / 98 13 50
info@minox.com

Technischer Service

Wilhelm-Loh-Str. 1 · D-35578 Wetzlar
Tel. +49 (0) 75 62 / 98 13 501
service@minox.com

Erreichbarkeit Technischer Service

Montag – Donnerstag
08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Freitag
8:30 – 15:30 Uhr

Ihr MINOX Fachhändler



facebook.com/minox.optics · youtube.com/minox · instagram.com/minox.optics